

Product: Nikon MD-4 Digital Camera Part Manual

Full Download: <https://www.arepairmanual.com/downloads/nikon-md-4-digital-camera-part-manual/>

MD-4

40FA97

PART MANUAL

Sample of manual. Download All 167 pages at:

<https://www.arepairmanual.com/downloads/nikon-md-4-digital-camera-part-manual/>


Contents

1. Figure of External	1
2. Specifications	3
3. Parts List	6
4. Explosion Drawings	
IC Circuit board	41
Rewind unit • Battery checker	43
Rewind sliders • External connectors	45
Winding unit	47
Grip	49
Body die-casting (lower)	51
Battery clip	53
5. Mechanism	
5-1 Driving Mechanism	113
5-2 Clutch and Auto-stop Switch	115
5-3 Frame-counter	117
6. Disassembly, Assembly & Adjustment	
6-1 Chart of Disassembling Procedure	119
6-2 External Power Connector and Remote Terminal	120
6-3 Unit, rewind sliders	121
6-4 Unit Base, rewind side	122
6-5 LED holder	123
6-6 Frame-counter SW Adjustment	124
6-7 IC • FPC Circuit Board	125
6-8 Grip	126
6-9 LED Battery Checker Voltage Adjustment	127
6-10 Trigger Button Stroke Adjustment	128
6-11 Rewind Button Pin Height Adjustment	129
6-12 Film-advance Operation Checking	130
6-13 Release Timing Adjustments	131
6-14 Drive Unit	138
6-15 Switches	139
6-16 Wiring Diagram	140
6-17 Circuit board	141
6-18 Wiring Diagram (Release unit base)	143

7. Electric Circuit Section	
7-1 Circuit Diagram	144
7-2 Circuit Diagram	145
7-3 Circuit Diagram of connection with Camera	146
7-4 Operating Sequence on C-mode	147
7-5 Operating Sequence on S-mode	148
7-6 Outline of Circuit Block	149
7-7 Checking Procedure of External Terminals	157
7-8 Troubleshooting Chart	164
8. Inspection Standard	168
9. Tool List	170

Lubricant and binding agent list

(1) 外觀圖 Figure of External

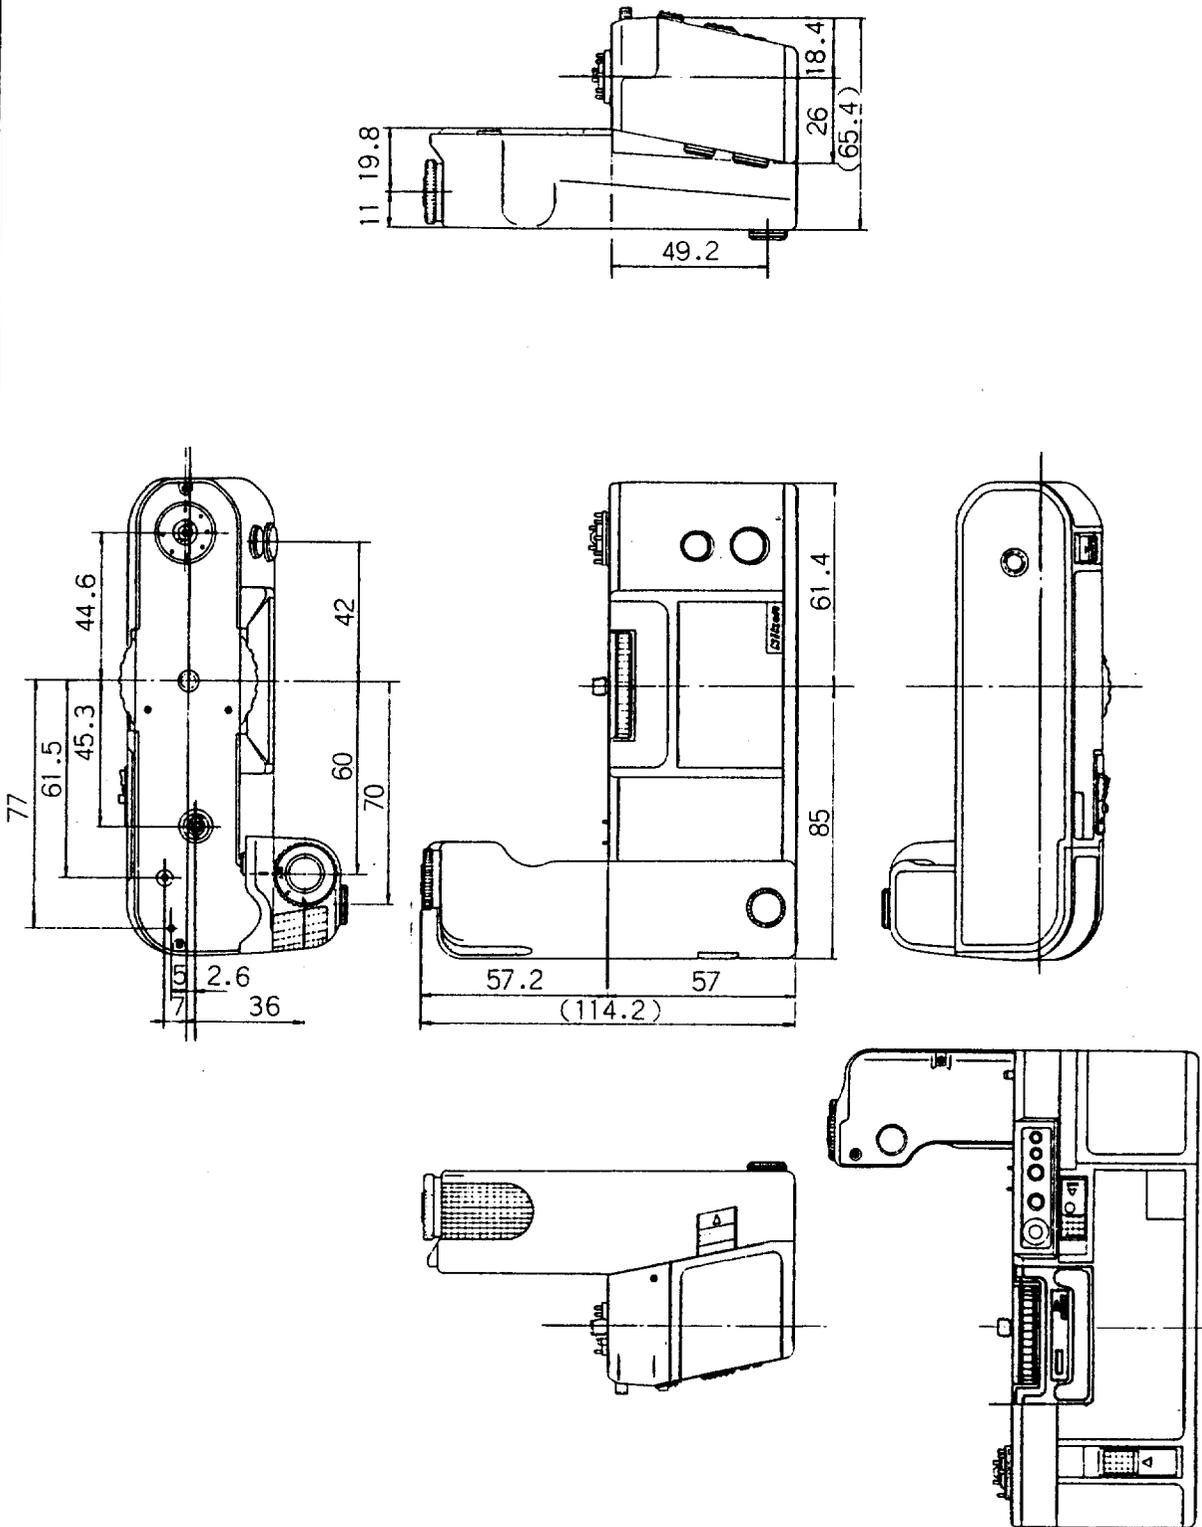

2 Specifications

Compatibility: Nikon F3

Shooting mode: Single frame(S) and Continuous(C)

Driving mode: Holding Trigger button depressed completes the film-advancing, as well as the shutter releasing, when S mode applied.

Shutter release button of the camera shoots the motor drive on the single frame operation.

Number of frames available: 36 frames(max.)

Performance:

Power source	Voltage	fps. max.	
		with mirror action	mirror locked-up
Manganese battery (type AA) x 8	12 V	3.8 approx.	4.0 approx.
NiCd battery unit MN-2	16.8 V	5.5 approx.	6.0 approx.

Usable shutter speeds: On S mode 8 - 1/2000 sec. plus B

On C mode 8 - 1/2000 sec.

5.5 fps. 1/250 - 1/2000 sec.

4 fps. 1/125 - 1/2000 sec.

Power source: Manganese battery (type AA) x 8
NiCd battery (exclusively made to be installed in the MD-4)
MN-2

External source is available.

Number of 36 EX rolls shootable: Manganese battery 130 approx.
Alkaline-manganese battery 180 approx.
NiCd battery unit 70 approx.


Automatic motor cut-off: Manual preset subtractive type; automatic motor cut-off at '0'

Rewinding film sets the counter to '●' and frees its operation.

Film rewind: Sliding Rewind slide 1 and Rewind slide 2 starts the motor to rewind film.

Camera back MF-6 stops it automatically.

- C1 半押し信号 Power SW
- C2 プロテクター解除信号 Safety devise-off
- C3 16秒ホールド信号 16 sec.-hold
- C4 レリーズ信号 Shutter release
- C5 カメラ電源 ⊖ Power supply
- C6 カメラ電源 ⊕ Power supply
- C7 巻上げ信号 Film-advance

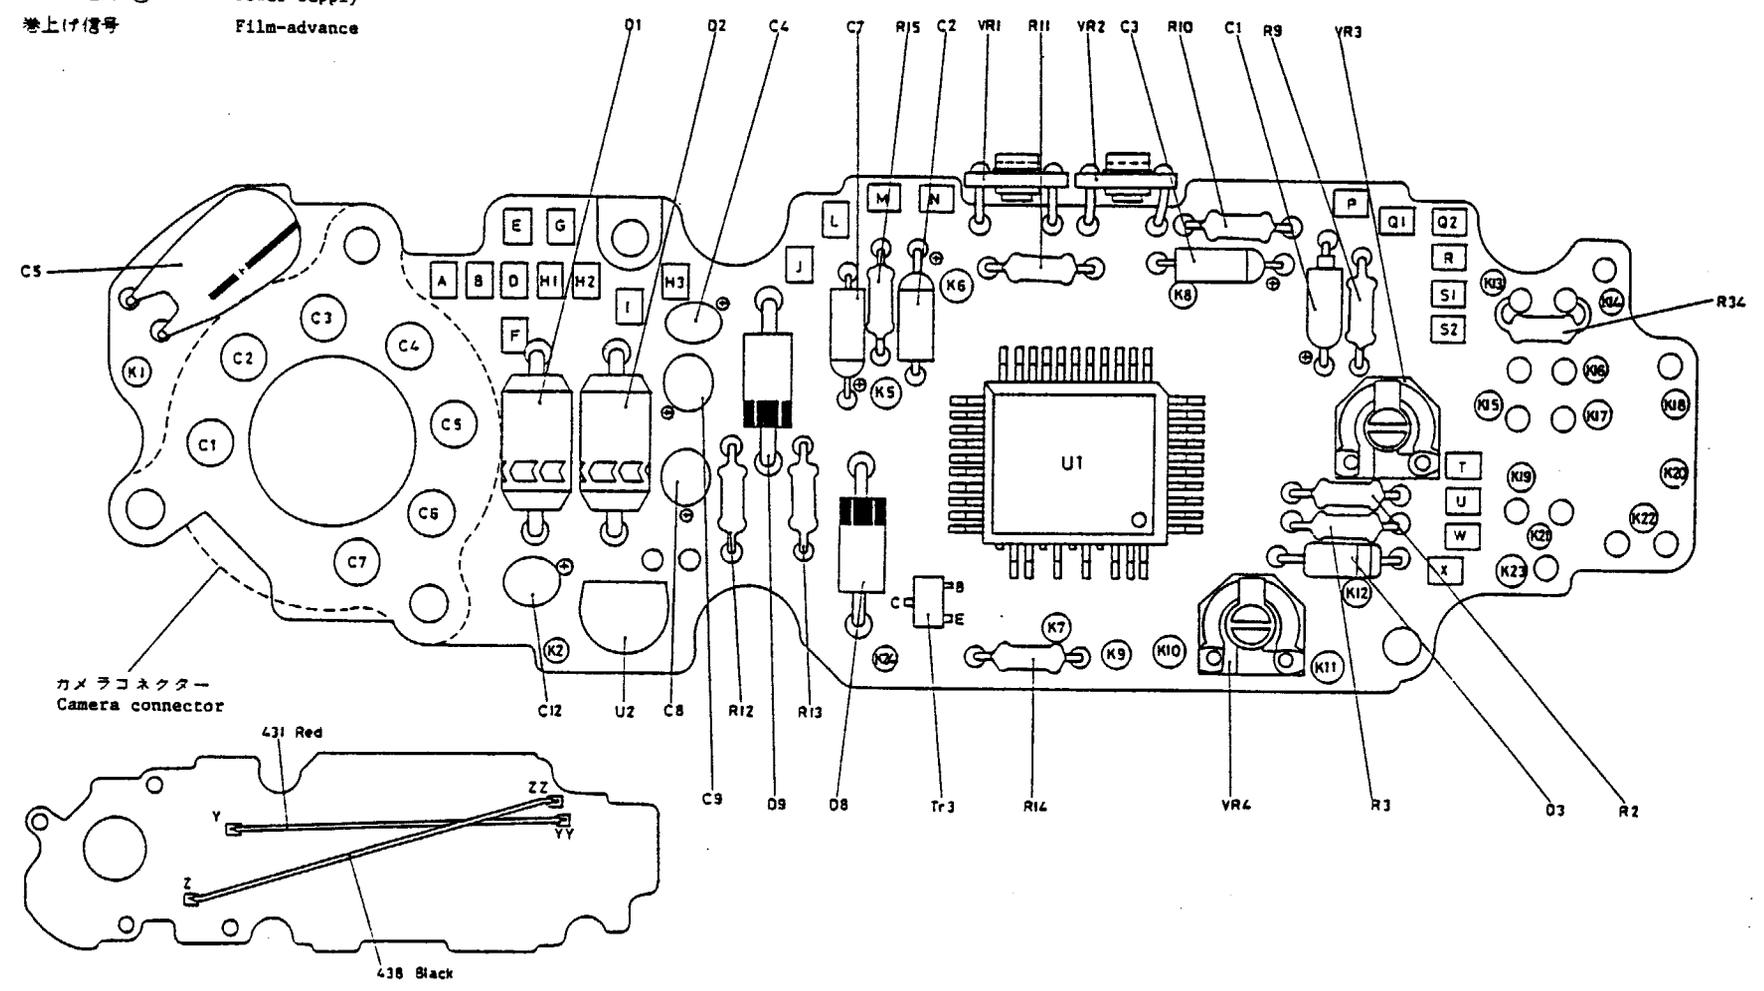

Trigger button: Depressing Trigger button half-way starts exposure metering.

Mode selector: S(Single frame), C(Continuous) and L(Lock)

Remote control: Possible; fitted with remote control terminal

Radio control set, modulate remote control set and intervalometer are available

Battery checker: Two LEDs illuminate battery life.

● ● OK
● ○ Flat in a short time
○ ○ Dead

Battery holder: Provided with Lock knob and Click stop for preventing dropping out


Magazine back: Available

Power supply to camera: When mounted onto the camera, the MD-4 is ready to supply power to the camera.


Dimensions: 146.4mm(W) x 114.7mm(H) x 70.7mm(D)

Weight: 470g (except batteries)

リリース部 FPC 部分
 Diagram of FPC
 (Shutter release)

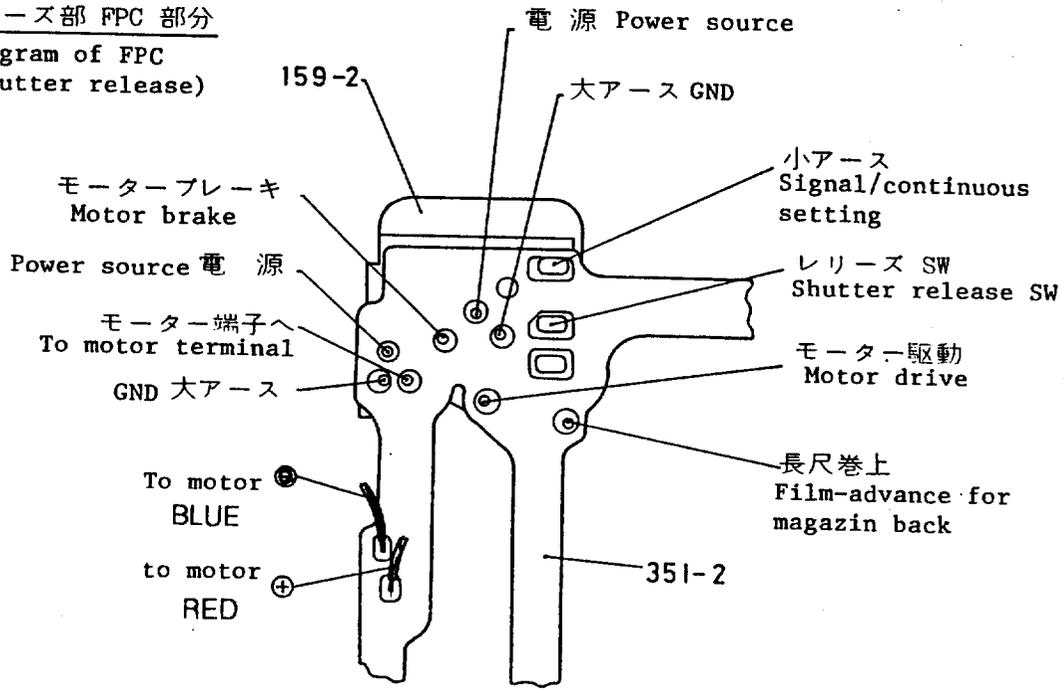

リリース基板部
 Release unit base

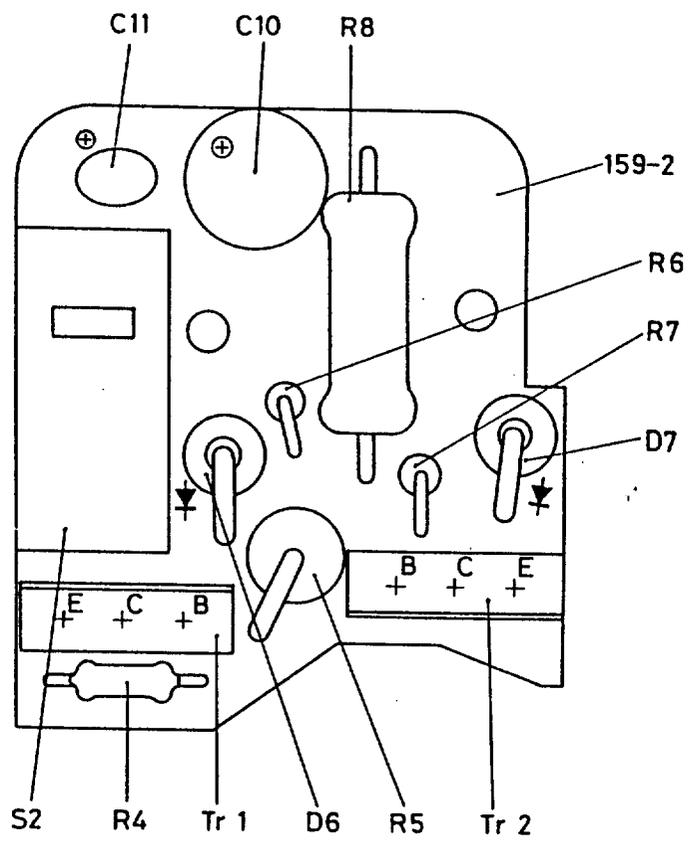

3 部 品 表 Parts list

40FA97-R.3041.A

部 品 番 号 Part No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. per Unit	部 組 品 番 号 Subassembly No.	参 照 図 番 号 Reference Fig. No.	販 売 区 分 Term of Sale	備 考 Remarks
1	上本体 Body die-casting, upper	1			X	
2	下本体 Body die-casting, lower	1		6	O	
3	グリップ Grip	1	FA1-3		Δ	
6	化粧モールド Decoration mold	1		6	O	
7	巻上げ上地板 Upper unit base, wind-side	1	FA2-7		Δ	
8	巻上げ下地板 Lower unit base, wind-side	1	FA2-8		Δ	
9	巻戻地板 Unit base, rewind-side	1	FA2-9		Δ	
10	上カバー Upper cover	1		1	O	
11	三脚地板 Unit base, tripod	1	FA1-12		Δ	
12	三脚オネジ Tripod screw, male	1	FA1-12		Δ	
13	三脚ノブ Tripod knob	1	FA1-12	1	OΔ	
14	コード押え Retainer, lead wire	1		3	O	

部品表 Parts list

40FA97-R.3041.A

部品番号 Part No.	名称 Name	1台分 個数 Pcs. per Unit	部組品番号 Subassembly No.	参照図番 Reference Fig. No.	販 区 充 分 Term of Sale	備 考 Remarks
15	三脚メネジ Tripod screw, female	1		6	○	
16	巻戻しモールド Rewind mold	1		1	○	
17-1	カメラ用接点 Camera conector	7		1	○	
18	Claw				○	5623 RPNb 5511
19	カメラ接点バネ (d = 0.23) Spring, camera contact	7		1	○	
20	巻戻し軸受け Rewind bearing	1	FA2-9		△	
22	巻戻し軸 Rewind shaft	1	FA2-9		△	
23	巻戻し爪 Rewind claw	1	FA2-9		△	
24	巻戻し爪ギア Gear, rewind claw	1	FA2-9		△	
25	巻戻しギア Rewind gear	2	FA2-9		△	
26 26A 26B	R 突棒 Rewind plunger	26 L=10.5 26A L=10.7 26B L=10.9		2	○	RP No 5510
27	巻戻しカップリング Rewind coupling	1	FA2-9	2	○△	
28	巻戻しカップリング上座 Washer, rewind coupling	1	FA2-9	2	○△	
29						55 2-51

部 品 表 Parts list

40FA97-R.3041.A

部 品 番 号 Part No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. per Unit	部 組 品 番 号 Subassembly No.	参 照 図 番 Reference Fig. No.	販 区 充 分 Term of Sale	備 考 Remarks
30	防震ゴム Rubber, vibration-proof	1		4	○	
31	終端SWコード押えテープ Fixing tape, auto-stop switch lead wire	9		1 3 4	○△	
^{Diss} 32	穴かくしA Dust cover A	1		3	○	No. 8445
33	穴かくしB Dust cover B	1		6	○	
34	巻戻しノブ化粧板 Cover, rewind knob	1	FA1-102	3	○△	
35	外部電源コネクタピン Connecting pin, external power source	2	FA1-61 FA1-48		△	
36	<i>Woolen cloth</i>				○	¥10 No. 5003
37	チェッカーバネA Spring A, battery checker	1	FA1-37 FA2-106		△	
38	チェッカーバネB Spring B, battery checker	1	FA1-38 FA2-106		△	
39	長尺コネクタピン Connecting pin, magazine back	6	FA1-351		△	
40	スイッチ部絶縁板A Insulator A, switches	10	FA1-158 FA1-58 FA2-106	2	○△	
41	スイッチ押え板 Retainer, switches	7	FA1-58, FA1-158 FA1-185, FA1-187 FA2-7, FA2-116		△	
42	スイッチ部絶縁板B Insulator B, switches	6	FA1-58, FA1-185 FA1-187, FA2-7 FA2-116		△	
<u>44</u>	<i>Dust cover, Lock lever</i>			710	○	5603

部品表 Parts list

40FA97-R.3041.A

部品番号 Part No.	名称 Name	1台分 個数 Pcs. per Unit	部組品番号 Subassembly No.	参照図番 Reference Fig. No.	販売 区分 Term of Sale	備考 Remarks
43	巻戻しノブ Rewind knob	1		3	○	
46	巻戻しカップリングバネ(d=0.3) Spring, rewind coupling	1	FA2-9	2	○△	
47	巻戻しレバー Rewind lever	1	FA1-102		△	
48	リモートコネクタ Remote connector	1	FA1-48		△	
49	リモートコネクタモールド Mold, remote connector	1	FA1-48		△	
50	モーター Motor	1	FA1-50		○ △	
52	巻戻しスライド板 Slide, rewind	1	FA1-52		△	
53	底面擬革 Leatherette, bottom	1		6	○	
54	グリップ底面擬革 Leatherette, grip bottom	1		5	○	
55	グリップ擬革 Leatherette, grip	1		5	○	
56	スイッチ台 Switch mount	4	FA1-58, FA1-185 FA1-187, FA2-7 FA2-116		△	

部品表 Parts list

40FA97-R.3041.A

部品番号 Part No.	名称 Name	1台分 個数 Pcs. per Unit	部組品番号 Subassembly No.	参照図番 Reference Fig. No.	販区 充分 Term of Sale	備考 Remarks
57	巻戻しリテーナ押え Washer, rewind retainer	1	FA2-9		△	
58	巻戻しスイッチA Rewind switch A	1	FA1-58		△	
59	巻戻しスイッチB Rewind switch B	1	FA1-58		△	
60	巻戻しスイッチC Rewind switch C	1	FA1-58		△	
61	外部電源コネクタ Connector, external power source	1	FA1-61		△	
62	外部電源コネクタモールド Mold, connector #61	1	FA1-61		△	
63	長尺コネクタ Connector, magazine back	1	FA1-351		△	
64	長尺コネクタモールド Mold, connector #63	1	FA1-351		△	
65	外部電源切換ピン Pin, external power source change-over	1		3	○	
66	R突棒バネ (d = 0.16) Spring, rewind plunger	1		2	○	
67	長尺コネクタモールドB Mold B, connector #63	1	FA1-351		△	
68	巻上クラッチレバー Lever, take-up clutch	1	FA1-68 FA2-7		△	
69	Rレバー Rewind lever	1	FA1-69 FA2-7		△	
70	Rレバー軸リテーナ Retainer, rewind lever shaft	2	FA1-69 FA1-68 FA2-7		△	

部 品 表 Parts list

40FA97-R.3041.A

部 品 番 号 Part No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. per Unit	部 組 品 番 号 Subassembly No.	参 照 図 番 Reference Fig. No.	販 売 区 分 Term of Sale	備 考 Remarks
72	R レバー軸 Rewind lever shaft	1	FA2-7	4	○△	
74	化粧モールド擬革 Leatherette, cover mold	1		6	○	
75	右前面部擬革 Leatherette, right-front	1		6	○	
76	左前面部擬革 Leatherette, left-front	1		3	○	
77	背面擬革 Leatherette, rear	1		6	○	
78	Sponge				○	8302
79	カートリッジスイッチ Cartridge switch	1	FA1-102		△	
80	長尺コネクタキャップ Cap, connector #63	1		5	○	
81	位置決めピン Positioning pin, camera body mounting	1			x	
82	Rバネ A (d= 0.5) Rewind spring A	1	FA2-7	4	○△	
83	巻戻しカップリングビス Screw, rewind coupling	1	FA2-9	2	○△	
84	Rバネ C (d= 0.6) Rewind spring C	1	FA2-7	4	○△	
85	Rノブ Rewind knob	1		6	○	
86	Rノブロック釘 Lock button, rewind knob	1		6	○	
87	チェッカー副 Checker button	1	FA2-106	2	○△	

部 品 表 Parts list

40FA97-R.3041.A

部 品 番 号 Part No.	名 称 Name	1台分 備 数 Pcs. per Unit	部 組 品 番 号 Subassembly No.	参 照 図 番 Reference Fig. No.	販 区 充 分 Term of Sale	備 考 Remarks
88	LED押えモルト Sponge, LED	1	FA2-106	-2	○△	
89	巻戻しクリックバネ Click spring, rewind	1		3	○	
90	巻上地板支柱A Strut A, winding unit base	3	FA2-7		△	
91	リモートコネクタピン Pin, remote connector	2	FA1-48		△	
92	巻上地板支柱C Strut C, winding unit base	1	FA2-7		△	
93	2段ロックバネ Lock spring	1		6	○	
94	Rノブロックレバー Lock lever, rewind knob	1	FA2-8		△	
95	電池接点 Contact, battery case	2	FA1-102		○△	№. 8749G
96	電池ケースイジェクター Spiral spring, battery case	1	FA1-102		△	
97	G7押しバネ (d=0.18) Spring, Gear VII retaining	1		4	○	
98	IC基板絶縁板B Insulator B, IC base plate	1		1	○	
99	銀パラジウム接点A Contact A	2	FA1-38 FA2-106 FA2-116		△	
100	銀パラジウム接点B Contact B	2	FA1-37 FA2-106 FA2-116		△	
102	巻戻しノブ部地板 Unit base, rewind knob	1	FA1-102		△	

部 品 表 Parts list

40FA97-R.3041.A

部 品 番 号 Part No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. per Unit	部 組 品 番 号 Subassembly No.	参照図番 Reference Fig. No.	販 売 区 分 Term of Sale	備 考 Remarks
103	ピニオン押え Retainer, pinion #122	1	FA1-50		△	
104	グリップスペーサーゴム Rubber, grip spacer	1		5	○	
106	チェッカーモールド Holder	1	FA2-106		△	
108	クラッチバネカラー Collar, clutch spring	1	FA1-125		△	
110	巻戻しギア G11 . G12 Rewind gear XI & XII	2		2	○	
111	緩衝バネ Spring, shock-absorbing	1	FA1-125		△	
112	エポキシ板カシメピン Rivet	2	FA1-102		△	
113	電源基板カバー Cover, power source unit base	1	FA1-102		△	
114	銘板 A Name plate A	1		6	○	
115	銘板 B Name plate B	1		6	○	
116	外部電源切換 SWA Change-over switch A, external power source	1	FA2-116		△	
117	外部電源切換 SWB Change-over switch B, external power source	1	FA2-116		△	
119	電池室内カバー Internal cover, battery case	1		1	○	
120	終端SW ラチェットホイール Ratchet wheel, auto-stop switch	1	FA2-7		△	
103	Insulator trimmer				○	RP No. 5511
105	Washer				○	RP No. 5511

部 品 表 Parts list

40FA97-R.3041.A

部 品 番 号 Part No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. per Unit	部 組 品 番 号 Subassembly No.	参 照 図 番 号 Reference Fig. No.	販 区 充 分 Term of Sale	備 考 Remarks
121	終端SW板 Disk, Auto-stop switch	1	FA2-7		△	
122	ピニオンギアG 1 Pinion gear I	1	FA1-50		○ △	
123	ギア G 2 Gear II	1	FA2-8		△	
124	ギア G 3 . G 4 Gear III & IV	1		4	○	
125	ギア G 6 Gear VI	1	FA1-125		△	
126	第3軸 Third shaft	1		4	○	
127	G 6ギア軸受キャップ Cap, gear VI bearing	1	FA2-7	4	○△	
128	ギア G 5 Gear V	1	FA1-125		△	
129	G 6ギア軸受 Bearing, gear VI	1	FA2-7		△	
130	クラッチトルクバネ (d=0.8) Spring, clutch torque	1	FA1-125		△	
131	クラッチ板 Clutch disk	1	FA1-125		△	
132	クラッチレバー Clutch lever	1	FA1-125		△	
133	クラッチレバー軸 Shaft, clutch lever	1	FA1-125		△	
134	クラッチレバー制限ピン Pin, clutch lever stopper	1	FA1-125		△	

部 品 表 Parts list

40FA97-R.3041.A

部 品 番 号 Part No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. per Unit	部 組 品 番 号 Subassembly No.	参照図番 Reference Fig. No.	取 区 分 Term of Sale	備 考 Remarks
135	巻上クラッチ Take-up clutch	1	FA1-125		△	
136	クラッチレバー復元バネ掛け Spring holder	1	FA1-125		△	
137	緩衝体押えピン Pin. shock-absorbor retaining	1	FA1-125		△	
138	クラッチバネ掛けA Spring holder A, clutch	1	FA1-125		△	
139	爪レバーバネ (d = 0.32) Spring, clutch lever	1	FA1-125	4	○△	IK730-353
140	クラッチリテーナ Retainer, clutch	1	FA1-125		△	
141	ストッパーゴム Rubber stopper	1	FA1-125	4	○△	
142	巻上ギアG 7 Take-up gear VII	1	FA1-174		△	
143	巻戻しギアG 8 Rewind gear VIII	2	FA2-8 FA2-9		△	
144	巻戻しギアG 9 Rewind gear VIII	1	FA2-9		△	
145	巻戻しギアG 10 Rewind gear X	1	FA2-9		△	
146-1	終端SWラチェット爪 Ratchet claw, auto-stop switch	1	FA1-125-1	4	○△	RP No. 3310
147	ギアニゲ部カバー Cover, gear-releaf	2		6	○	
148	クラッチバネカバー台 Collar. clutch spring	1	FA1-125		△	

部 品 表 Parts list

40FA97-R.3041.A

部 品 番 号 Part No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. per Unit	部 組 品 番 号 Subassembly No.	参 照 图 番 号 Reference Fig. No.	販 区 充 分 Term of Sale	備 考 Remarks
149	グリップ背板 Rear plate, grip	1		5-	○	
150	ロックレバー軸 Axle, battery case lock lever	1	FA2-151		△	
151	電池ケースロックレバー基板 Base plate, battery case lock lever	1	FA2-151		△	
152	Sponge				○	8308 付属-
153	電池ケースロックバネ (d=0.8) Lock lever, battery case	1	FA2-151		△	
154	電池ケースロックレバーノブ Knob, battery case lock lever	1	FA2-151		△	
155	シャッター釦 Trigger button	1		5	○	
156	シャッター釦カラー Collar, Trigger button	1		5	○	
157	S・C基板台 SC mount	1			○	
158	S・Cスイッチモールド Mold, SC switch	1	FA1-158		△	
159	リリース基板 Release unit base	1	FA1-351		△	
160	SCダイヤル SC mode selector	1		5	○	
161	SCダイヤルコイルバネ (d=0.3) Coil spring, SC mode selector	1		5	○	
162	SCダイヤル銘板 SC index	1		5	○	

部 品 表 Parts list

40FA97-R.3041.A

部 品 番 号 Part No.	名 称 Name	1台分 備 数 Pcs. per Unit	部 組 品 番 号 Subassembly No.	参 照 図 番 号 Reference Fig. No.	販 売 区 分 Term of Sale	備 考 Remarks
163	カメラ電源スイッチバネA Plate spring A, camera power switch	1	FA1-158		△	
164	カメラ電源スイッチバネB Plate spring B, camera power switch	1	FA1-158		△	
165	SCスイッチバネA Plate spring A, SC switch	1	FA1-158		△	
166	SCスイッチバネB Plate spring B, SC switch	1	FA1-158		△	
167	モータースイッチバネA Plate spring A, motor switch	1	FA1-158		△	
168	モータースイッチバネB Plate spring B, motor switch	1	FA1-158		△	
169	R連結レバー Connecting lever, rewind	1	FA1-169		△	
170	クラッチレバー復元バネ(d=0.16) Resetting spring, clutch lever	1	FA1-125	4	○△	
171	後幕SW復元バネ(d=0.32) Resetting spring	1	FA2-7	4	○△	
172	巻上カップリング Take-up coupling	1		4	○	
173	巻上軸カバー Cover, take-up shaft	1	FA2-7		△	
174	巻上軸 Take-up shaft	1	FA1-174		△	
175	シャッター釦カラー Collar, Trigger button	1		5	○	
176	シャッター釦制限板 Stopper, Trigger button	1		5	○	

部 品 表 : Parts list

40FA97-R.3041.A

部 品 番 号 Part No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. per Unit	部 組 品 番 号 Subassembly No.	参 照 図 番 Reference Fig. No.	販 売 区 分 Term of Sale	備 考 Remarks
177	絶縁チューブ (赤) Insulating tube (red)	3	FA1-102 FA1-52		△	
178	絶縁チューブ (黒) Insulating tube (black)	1	FA1-102		△	
179	Sponge				○	8308 F10-
180	巻上カップリングバネ (d=0.4) Spring, take-up coupling	1		4	○	
181	巻上停止接点 Contact, rewind stopping	2	FA2-106		△	
182	絶縁板 Insulator	1		5	○	
183 184	巻戻しノブローラー Roller, rewind knob Sponge	1	FA1-102		△	8308 720-
185	リリースOFFスイッチA Release-off switch A	1	FA1-185		△	
186	リリースOFFスイッチB Release-off switch B	1	FA1-185		△	
187	自動停止スイッチバネA Plate spring A, auto rewind stop switch	1	FA1-187 FA2-7		△	
188	自動停止スイッチバネB Plate spring B, auto rewind stop switch	1	FA1-187 FA2-7		△	
189	Rノブロックバネ (d=0.45) Lock spring, rewind knob	1	FA2-8		△	
190	自動停止レバー軸 Shaft, auto rewind stop lever	1	FA2-7		△	
191	終端レバー Auto rewind stop lever	1	FA2-7		△	

部 品 表 Parts list

40FA97-R.3041.A

部 品 番 号 Part No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. per Unit	部 組 品 番 号 Subassembly No.	参 照 図 番 号 Reference Fig. No.	販 売 区 分 Term of Sale	備 考 Remarks
192	SC ロックバネ Spring, SC lock	1		5	○	
193	SC モーター スイッチ 切替ピン Pin, motor SW change-over	2	FA1-194		△	
194	シャッター 鉤軸受 Bearing, Trigger button	1	FA1-194		△	
195 (OLD)	プリント板 支柱 Strut, printed circuit	2		3	○	8335
196	<i>seat</i>				○	10
197	終端 SW 板 制限 Stopper, auto-stop switch plate	1	FA2-7	4	○△	
198	グリップ部 絶縁シート Insulating seat, grip	1	FA1-3		△	
199	<i>Rubber</i>				○	100
200	巻戻しギア軸 A Shaft A, rewind gear	1	FA2-8		△	
201	巻戻し軸 突上棒 Plunger, rewind shaft	1	FA1-52		△	
202	巻戻しノブローラー軸 A Shaft A, rewind knob roller	1	FA1-102		△	
204	巻戻しレバー軸 Shaft, rewind lever	1	FA1-102		△	
205	巻戻しギア G 10軸 Shaft, gear X	1	FA2-9		△	

部 品 表 Parts list

40FA97-R.3041.A

部 品 番 号 Part No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. per Unit	部 組 品 番 号 Subassembly No.	参 照 図 番 Reference Fig. No.	販 売 区 Term of Sale	備 考 Remarks
206	プリント板台 Mount base, printed circuit	1	FA2-335		△	
207	カウンタ偏心ピン Eccentric pin, frame counter	1	FA2-335		△	
208	電源切換SWカシメピン Rivet, change-over switch	1	FA1-102		△	
209	巻戻し軸受カシメピン Rivet, rewind bearing	3	FA2-9		△	
210	ギアG 2メタル Metal, gear II	1	FA2-8		△	
211	巻戻しギアG12軸 Shaft, rewind gear XII	1	FA2-9		△	
212	ロックレバーバネ軸 Shaft, lock lever spring	1	FA2-151		△	
213	S・Cクリックピン Click pin, SC mode selector	1	FA1-3		△	
214	カメラ接点台 Base, camera connector	7	FA1-350		△	
215	R連結レバー掛け Stud, rewind connecting lever	1	FA1-169		△	
216	Rノブロックレバー軸 Shaft, lock lever #94	2	FA2-8		△	
218	カウンタ窓枠 Frame, counter window	1		I	○	

部 品 表 Parts list

40FA97-R.3041.A

部 品 番 号 Part No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. per Unit	部 組 品 番 号 Subassembly No.	参 照 图 番 Reference Fig. No.	販 充 区 分 Term of Sale	備 考 Remarks
230	小ネジ Screw, release unit base	2		5	○	B1-14022FA
231	小ネジ Screw, grip rear plate	2		5	○	A1-14022BS
232	小ネジ Screw, battery case cover	2		1	○	A1-14015FS A1-14015FS
233	小ネジ Screw, SC mode selector	3		5	○	A1-17060FD
234	小ネジ JCIS ⊕ PM 1.4 × 6 Type (3) Screw, rewind switch	4	FA2-7	3 4	○△	
235	小ネジ Screw, connector	4		3	○	A1-17025FA
237-1	小ネジ Screw, upper cover	2		1	○	A1-17035BS ²⁰
238	小ネジ Screw, SC base mount	2		5	○	B1-17035FA
239	小ネジ Screw, rewind knob base plate	13		1 2 3 6	○	A1-20035FA
240	小ネジ Screw, grip	1		2	○	A1-20030FS
241	小ネジ Screw	1		1	○	A1-20070FA
242	小ネジ Screw, tripod knob	4	FA1-12	1 6	○△	A1-20030FB
243	小ネジ Screw	1		6	○	A1-20025FA

部 品 表 Parts list

40FA97-R.3041.A

部 品 番 号 Part No.	名 称 Name	1台分 個 数 Pcs. per Unit	部 組 品 番 号 Subassembly No.	参 照 図 番 号 Reference Fig. No.	販 区 充 分 Term of Sale	備 考 Remarks
244	小ネジ Screw, rewind unit base	7		2 6 5	○	B1-20040FA
245	小ネジ Screw, grip	3		6	○	B1-20035FS
246	小ネジ Screw, upper cover	2		1	○	A1-14015BS
247	小ネジ Screw, motor	3		4	○	B1-20030FA
248	小ネジ Screw	4		5 3 6	○	B1-17030FA
249	小ネジ Screw, tripod knob unit base	4		1	○	A2-20045FA
250	小ネジ Screw, wind upper unit base	5		2	○	B1-14030FA
251	小ネジ Screw	2		1	○	B1-17025FA
252	小ネジ Screw, clutch spring collar	2	FA1-125		△	A2-14022FA
253	小ネジ Screw	2		1	○	4/5711 A1-17020FA FB
254	スイッチ止めビスB Screw B, switch	3	FA1-158	5	○△	K1-14020FA
255	巻戻しスライド板止めビス Screw, rewind slide	2		3	○	
256	チェッカーモールド止めビス Screw, checker mold	2		2	○	
257	巻戻しモールド止めビス Screw, rewind mold	2		1	○	

部 品 表 Parts list

40FA97-R.3041.A

部 品 番 号 Part No.	名 称 Name	1台分 價 数 Pcs. per Unit	部 組 品 番 号 Subassembly No.	参照図番 Reference Fig. No.	販 売 区 分 Term of Sale	備 考 Remarks
258 /	巻戻しスライド板止めビス Screw, rewind slide	2			○	
259	チェッカーバネ止めビス Screw, checker spring	1	FA2-106	2	○△	
260	Rノブ制限ビス Screw, rewind knob stopper	1		6	○	
261	小ネジ Setscrew, motor	2	FA1-50		● ○	K1-14020FA
262	SCスイッチモールド止めビス Setscrew, SC switch mold	1		5	○	
263	小ネジ Setscrew, rewind plunger adjusting	2	FA2-335	2	○△	B1-14020FA
270	巻上支柱止めビス Setscrew, wind strut	5		2 4	○	S-0035A
274	スパイロールピン Spring cotter	1	FA1-125	4	○△	
275	スパイロールピン Spring cotter	1	FA2-9		△	P3-16060SX
276	テーパピン Taper pin	2	FA1-174 FA2-9	2 4	○△	P2-10080FA
285	止め輪 Snap ring	8	FA2-8 FA2-9	2 4 5	○△	S1-01500SX
289	止め輪 Snap ring	2	FA2-7	4	○△	S1-0200SX

部 品 表 Parts list

40FA97-R.3041.A

部 品 番 号 Part No.	名 称 Name	1台分 價 数 Pcs. per Unit	部 組 品 番 号 Subassembly No.	参照図番 Reference Fig. No.	販 売 区 Term of Sale	備 考 Remarks
290	Eリング Snap ring	1		6	○	S1-00803\$×
291	巻戻し軸止め軸 Snap ring, rewind shaft	1	FA2-9		△	
292	巻上軸止め軸 Snap ring, wind shaft	1	FA1-174		△	
293	止め軸 Snap ring	3	FA1-125 FA2-8	2 4	○△	S1-01200SX
300	巻戻し軸リテーナ Retainer, rewind shaft	2	FA2-9		△	S-6043
302	G13軸座金 (21×8×0.2) Washer, gear XIII	1	FA2-9	2	○△	

